




- 支持割枪防烧功能
- 100%高负载率，专为重工业研发
- 电流无极可调
- 支持拐角信号
- 全桥软开关技术

公众号

网站

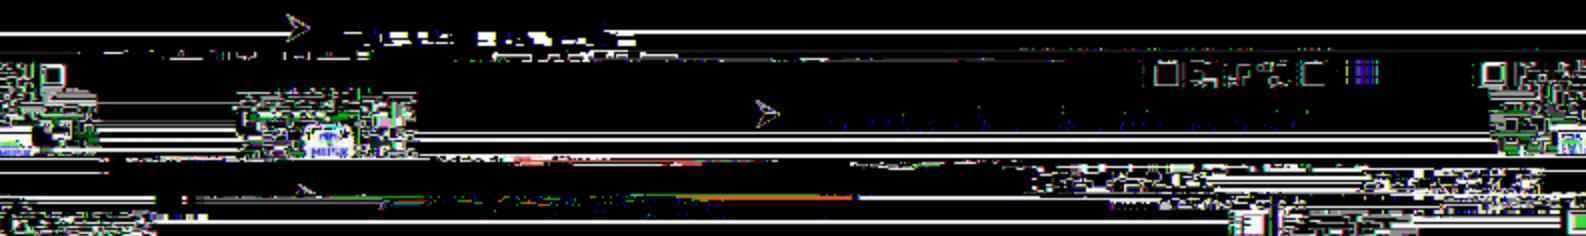

- 引弧测试功能
- 支持氧气切割



技术三部

|        |               |        |                 |     |
|--------|---------------|--------|-----------------|-----|
| 等级     | F 级           | 额定输入电压 | 3~380V 50Hz±15% | 绝缘  |
| 功率     | TP21          | 电源容量   | 40 KW           | 接地  |
| 工具电压   | 30~200A       | 外形尺寸   | 760*790*430     |     |
| 电流调节范围 | 50~1200 /500v | 油箱 制厚度 | 70--            |     |
|        | 0.8-1.0 MPa   |        |                 |     |
|        | 机用/手持/气刨      |        |                 |     |
|        | 1 ( 250V10A)  |        | 1 台             | 保险丝 |
|        |               |        |                 | 固定脚 |
|        |               |        | 2 芳 /4 芳各 1     |     |